



Pavimento Decorativo y rehabilitador

PAVIS CR

PAVIS CR es un pavimento decorativo muy adecuado para exteriores e interiores, que se aplica "in situ".


PAVIS se presenta en polvo en sacos de 25 kg, se amasa con agua y se extiende entre guías.

PAVIS CR se puede aplicar en espesores desde 6 mm para tránsito peatonal, o de 12 mm para tránsito vehicular.

Para ello TEAIS dispone de junquillos que permiten estos espesores, el junquillo de 6 mm también puede ser utilizado para marcar la junta y dejar el espacio de la misma con un buen efecto decorativo, al generar un rebaje en los laterales de la misma.

La aplicación del pavimento "in situ" PAVIS CR se realiza sobre una base de hormigón, directamente sin necesidad de puente de unión, si se trata de una rehabilitación se deben corregir primero los posibles defectos que tenga el pavimento, por ejemplo grietas o fisuras se reparan mediante la realización de cortes transversales a las fisuras en los que se colocan armaduras tomadas con DUREPOX AUTONIVELANTE.

Si la nivelación requiere espesores superiores a 20 mm es necesario la aplicación previa de una capa de HORMIFLUIS o de HORMITIX, para dejar libre el espesor correspondiente al PAVIS CR.

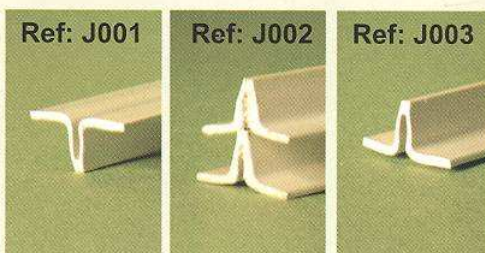

Tipos de junquillos para realizar las juntas entre paños de pavimento.

Para la realización del pavimento se procede al replanteo del mismo, colocando puntas de acero sin cabeza en las zonas en las que queramos colocar los junquillos, y los junquillos se colocan sobre las puntas.

El material se extiende mediante guías que tendrán un par de milímetros más que los junquillos de las juntas, para que al proceder al raspado del PAVIS CR queden a la misma altura de éstas.

los junquillos invertidos también pueden ser utilizados para marcar las juntas y dejarles un buen efecto decorativo, en este caso el junquillo se retira, una vez raspado el pavimento.

Rendimiento de PAVIS CR; 1,8 kg/m² por mm de espesor.

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CONSTRUCTIVE SOLUTIONS

