

Cepis


impermeabilizantes de base cementosa



superficies minerales de poro abierto, como fachadas de bloque, arquetas, medias cañas, canales, etc. a presión positiva.



superficies minerales de poro abierto, como sótanos, fosos de ascensor, etc. a presión negativa.

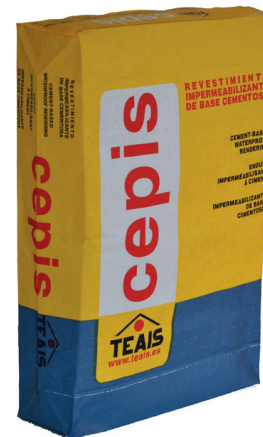

AGLUTAIS 30-50

CEPIS

Cepis

Se presenta en polvo y se amasa con agua en consistencia de lechada cremosa

Se aplica con cepillo de calear sobre el soporte limpio y húmedo.

Se utiliza para impermeabilizaciones sobre soportes minerales de poros abierto a presión positiva o negativa, con exigencias medias

Rendimiento:

Con cepillo de calear: 1 kg/m² por mano (mín 2 manos)

25 kg de Cepis + 6 lts de agua

Cepis + Aglutais 30-50

Se presenta en polvo y se amasa con AGLUTAIS 30-50 en consistencia de lechada cremosa.

Se aplica a cepillo de calear o llana sobre el soporte limpio y húmedo.

Se utiliza cuando se requiere mejorar la adherencia, flexibilidad y propiedades del producto.

Rendimiento:

A llana - 2 kg/m² por capa (mín 2 capas)

Con cepillo de calear - 1 kg/m² por mano (mín 2 manos)

A llana, 25 kg de Cepis + 5 lt de Aglutais 30-50

Con cepillo de calear, 25 kg de Cepis + 5 lt de Aglutais 30-50 + 1 lt de agua

Impermeabilización de:

- fachadas de bloques de cemento
- medias cañas
- sótanos y fosos de ascensor
- estructuras de hormigón
- depósitos de agua
- revestimiento tapaporos de hormigones
- cimentaciones

Ventajas:

- Fácil aplicación a brocha o a llana
- Excelente adherencia sobre soportes porosos (hormigones, morteros)
- Protege a los hormigones de la carbonatación aumentando el espesor efectivo del recubrimiento.
- Puede ser pintado con pinturas de interiores o de exteriores.
- Una vez curado se puede revestir con morteros de protección o bien alicatar.
- Gran durabilidad en el tiempo
- Permite la impermeabilización sobre soportes húmedos.
- Soporta altas presiones hidrostáticas tanto positivas como negativas (sobre superficies sólidas sin grietas ni fisuras)

Cepis Super

Se presenta en polvo y se amasa con agua.

En consistencia de lechada cremosa para aplicar a pinceleta o en consistencia pastosa para aplicar a llana.

Se utiliza cuando los requisitos son mayores, o para depósitos de agua potable.

Rendimiento:

Con cepillo de calear: 1 kg/m² por mano (mín 2 manos)

Llana: 2 kg/m² por capa (mín 2 capas)

Con cepillo de calear: 25 kg de Cepis + 6 lts agua

A llana: 25 kg de Cepis + 5 lts agua

Cepis Super -Rápido

Se presenta en polvo y se amasa con agua.

En consistencia de lechada cremosa para aplicar a brocha o cepillo de calear o en consistencia pastosa para aplicar a llana.

Se utiliza cuando se requiere un secado y puesta en servicio rápidas.

Rendimiento:

Con cepillo de calear: 1 kg/m² por mano (mín 2 manos)

Llana: 2 kg/m² por capa (mín 2 capas)

Con cepillo de calear: 25 kg de Cepis + 6 lts de agua

A llana: 25 kg de Cepis + 5 lts de agua

Colores: blanco y gris

(en la aplicación es adecuado alternar los colores gris y blanco para asegurar la total cobertura de las capas).



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 60 21 11 - Fax: 981 60 15 08 - Email: info@teais.es

www.teais.es

